




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-1000-GP-PS MAX

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-1000-GP-PS MAX
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

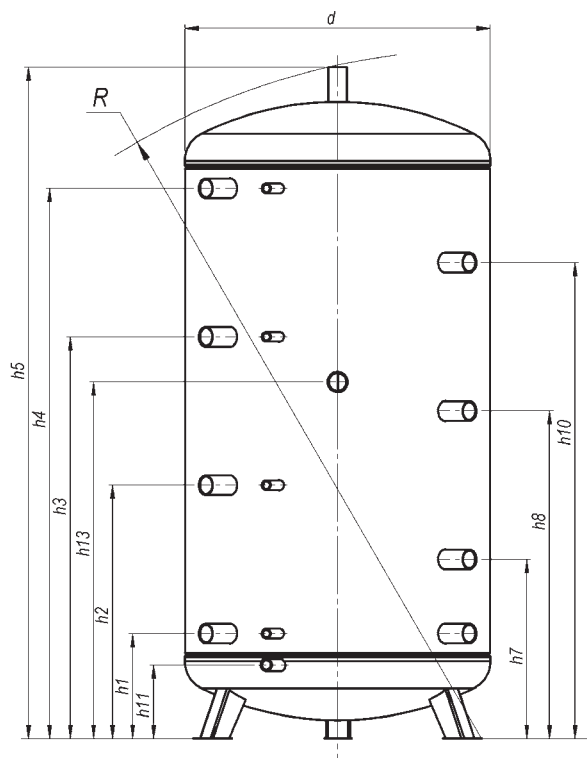

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000-MAX
		PS001000GPPSM
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 282
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 745
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1209
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1672
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1982
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 514
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 977
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1440
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 282
Króciec grzałki elektrycznej h12	"/ mm	6/4 / 1052
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1993
Średnica bez izolacji d	mm	850
Średnica z izolacją D	mm	1022
Pojemność nominalna	l	968
Waga	kg	91
Przekątna przechyłu R	mm	2038
Długość grzałki	mm	850
Klasa efektywności energetycznej		B