




ZBIORNIK BUFOROWY PS-00-4000-GP-PUM

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-00-4000-GP-PUM
ZBIORNIKI BUFOROWE BEZ WĘŻOWNIC W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

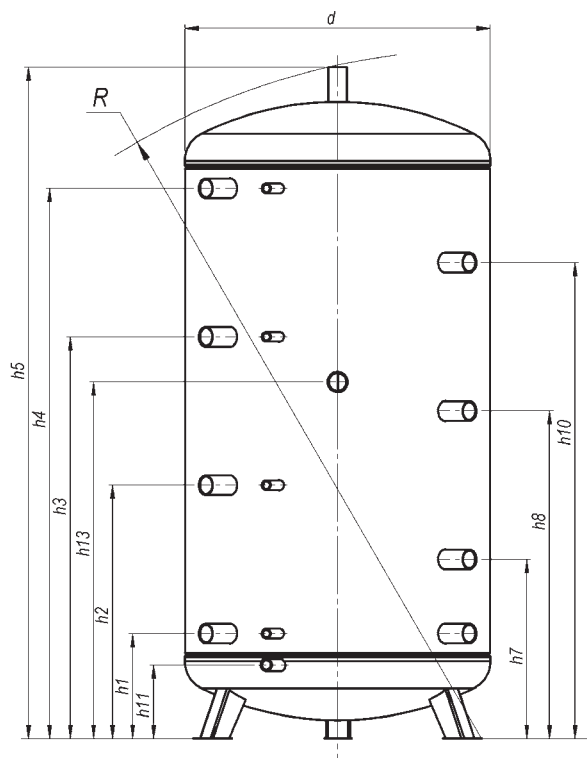

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		4000
		PS004000GPPUM
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 465
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 928
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1392
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1855
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2300
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 697
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1160
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1623
Króciec spustowy h11	"/ mm	1 / 370
Króciec grzałki elektrycznej h12	"/ mm	6/4 / 1285
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2300
Średnica bez izolacji d	mm	1600
Średnica z izolacją D	mm	1772
Pojemność nominalna	l	3734
Waga	kg	378
Przekątna przechyłu R	mm	2526
Długość grzałki	mm	1600
Klasa efektywności energetycznej		C