




ZBIORNIK BUFOROWY PS-02-3000-GP-PUM

Zbiorniki buforowe serii PS są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, które mogą pracować pod nadciśnieniem wewnętrznego czynnika grzewczego do 0.5 MPa oraz temperaturze maksymalnej 95°C, wykonane ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki. Dolny oraz górny wymiennik ze stali węglowej. Szczególną cechą tych zbiorników jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



KHT PS-02-3000-GP-PUM

ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI W ZDEJMOWANEJ IZOLACJI

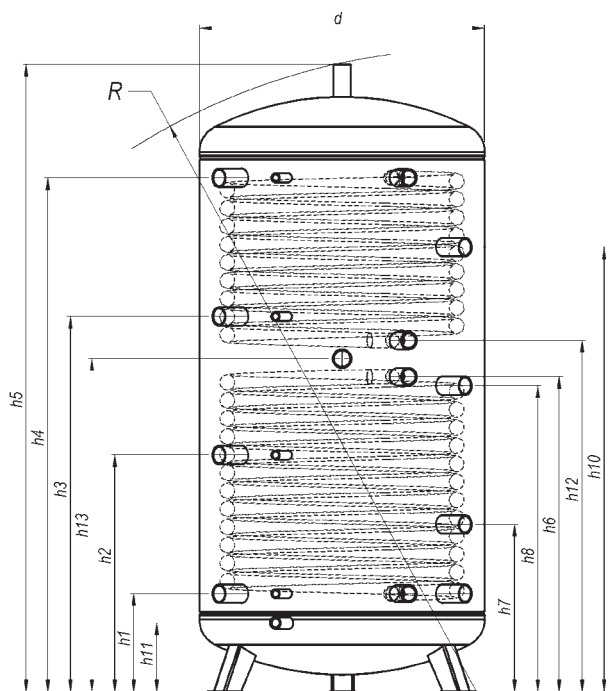

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		3000
		PS023000GPPUM
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 435
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 898
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1362
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1825
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 2220
Powrót z górnej wężownicy h12	"/ mm	5/4 / 1325
Zasilanie górnej wężownicy h4	"/ mm	5/4 / 1825
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	5/4 / 435
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	5/4 / 1185
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 667
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 1130
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1593
Króciec spustowy h11	"/ mm	1 / 349
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1255
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej wężownicy	m ²	3,2
Pojemność górnej wężownicy	l	29,5
Powierzchnia dolnej wężownicy	m ²	4,7
Pojemność dolnej wężownicy	l	42
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3
Wysokość H	mm	2220
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	1397/1569
Całkowita pojemność	l	2735
Pojemność nominalna	l	2651
Waga	kg	384
Przekątna przechyłu R	mm	2363
Długość grzałki	mm	1395
Klasa efektywności energetycznej		C